

Schweisdraht GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuSi3

Spule ø 200 mm

18.11.2025

Artikelnummer	T086647
GTIN	3154020086647
Artikelgruppe	6751
Dimension	200x200x60 mm
Bruttogewicht kg	5.46
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	220x220x70 mm
Nettogewicht	5
Paletteneinheit	165 Stk.

Eigenschaften


Schweisszusatz zum Schweißen von Cu-Si und Cu-Mn-Legierungen untereinander oder mit legierten Stählen. MIG-Löten von galvanisch verzinktem oder verzinktem Stahl. Er wird für das Löten von Kupfermaterialien und verschiedenen Stahlblechen empfohlen. Er wird besonders in der Automobilindustrie eingesetzt (HSS-Stähle, effizienteste Verbindungen).

- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Beständigkeit gegen hohe Temperaturen

AWS A5.7: ERCuSi-A
EN ISO 24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn1)
DIN 1733 SG-CuSi3

Technische Daten

Drahtspulen Durchmesser mm	200
Draht Durchmesser Gas mm	0.8
Material Typ	Stahl verzinkt
Norm EN	24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn1)
Schweisdraht Typ	CuSi3

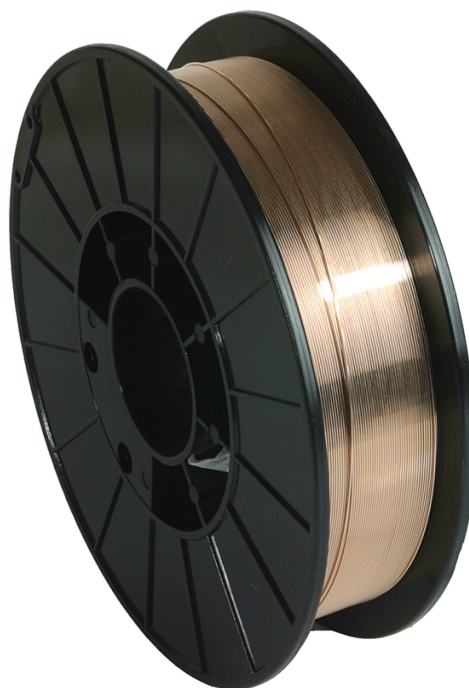

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch