

Druckluft-Schlauchaufroller Rockair LSR-30PU, Metall

mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 30 m

21.11.2025

Artikelnummer	120665
GTIN	7640210121923
Artikelgruppe	3150
Dimension	330x350x260 mm
Bruttogewicht kg	7.92
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	360x280x370 mm
Nettogewicht	7.4


Eigenschaften

Der Schlauchaufroller ist optimal für Fixmontagen in Werkstätten, Garagen, Keller, etc. oder für unterwegs in Servicefahrzeuge oder auf Baustellen.

- Mit Aufhängevorrichtung für die Wandmontage (bedienerfreundlich und platzsparend).
- Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz dank Schwenkbarkeit
- Schlauchtrommel mit automatischem Schlauchaufrollsystem (die geführte Schlauchaufwicklung verhindert ein Durcheinander)
- Verstellbarer Stopper am Schlauch
- Mit robustem Metallgehäuse

Der Schlauch verfügt über einen Innendurchmesser von 9,5 mm, dies ermöglicht eine optimale Luftzufuhr für diverse Druckluftwerkzeuge.

Schlauchdimension 9,5 x 13,5 mm

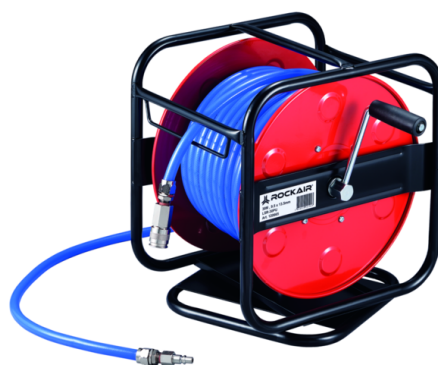

Technische Daten

Anschlussgewinde Ausgang Zoll	1/4" AG
Anschlussgewinde Eingang Zoll	0.25 AG
Höchstdruck bar	20.7
Schlauchlänge m	30
Schlauch Durchmesser mm	9.5 x 13.5
Schlauch-Anschluss Länge m	1.5
Material Typ	Polyurethan

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch