




Concepito specialmente per ricaricare le batterie 12V di tutti i tipi di automobili, city car, moto, moto d'acqua, GYSFLASH 6.12 dispone di una curva di carica intelligente in 8 tappe che garantisce una carica ottimale e 2 volte più rapida di un caricabatterie tradizionale da 6A.

POLIVALENTE : IDEALE PER MOTO & AUTOMOBILI

- **Concepito per batterie 12 V (acido-piombo) da 1.2 a 125 Ah**, permette ugualmente il mantenimento di carica fino a 170 Ah.
- **2 opzioni di carica** offrono il massimo di polivalenza all'utente :
 - ❄ **AGM** : carica specifica incaso di gran freddo (*meno di 5°C*) e per le batterie Start & Stop esigenti (AGM).
 - **Refresh**  : ricondiziona e ripara le batterie fortemente scariche.
- **Compatibile CAN BUS** per le moto e i veicoli con presa 12 V :
 - carica senza sorveglianza e in tutta sicurezza senza chiave di contatto (*cavo in opzione*).
- **Mantenimento di carica ottimizzato**, il caricabatterie può rimanere collegato indefinitamente durante l'inverno. Funzione «Auto Restart» in caso di interruzione di corrente con memorizzazione delle regolazioni.

CARICA 100% AUTOMATICA

- La carica e la manutenzione in **8 tappe senza sorveglianza** massimizzano la longevità e le prestazioni della batteria.
- Recupera le batterie profondamente scariche >2V (*SOS Recovery* ).

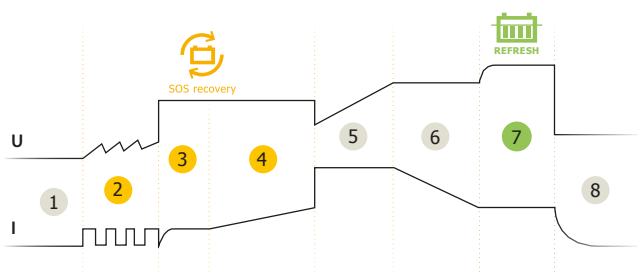

- 1 Analisi
- 2 Recupero
- 3 Test
- 4 Desolfatazione
- 5 Carica
- 6 Assorbimento
- 7 Opzione REFRESH
- 8 Mantenimento di carica

ULTRA SICURO

- **Preserva l'elettronica di bordo del veicolo** : protezione contro i corto-circuiti, le inversioni di polarità e i sovraccarichi. Sistema anti-scintilla.
- **Estinzione automatica** in caso di corto-circuito o se la batteria non è collegata.
- **Sensore di temperatura integrato** per evitare qualsiasi surriscaldamento dell'elettronica interna.
- **Interfaccia semplificato** per evitare errate manipolazioni.

ERGONOMICO

- Design compatto, leggero e portatile.
- Collegamento con connettore rapido e impermeabile.
- Involucro totalmente impermeabile alle polveri ed ai liquidi (IP65).
- Fissaggio murale possibile.



Fornito con:








Morsetti
(45 cm)Terminali ad
occhio - M6
(45 cm)Raccordo
maschio
(145 cm)

ACCESSORI

Prolunga
2.5 m - 029057Kit accendi-sigari - CAN BUS
35 cm - 029439Indicatore di carica
56 cm

029149 | 029200

Connettore ad occhio
45 cm - M6
029194

50 / 60 Hz		I _{charge}		Charge	Maintenance		Ondulation/ Ripple	Charging curve		kg	mm	mm			IP	
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	I _{U0} U	8 steps	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m