Spiralbohrer-Magazin Ruko HSS DIN 338 Typ N abgesetzter Schaft - 10-tlg.

Ø 14,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 19,5 | 20,0 mm

28.11.2026

Artikelnummer	2004201
GTIN	4007140382252
Artikelgruppe	4001
Bruttogewicht kg	0.53
Verpackungseinheit	10
Verpackungsmass	355x248x40 mm
Nettogewicht	0.53

Eigenschaften



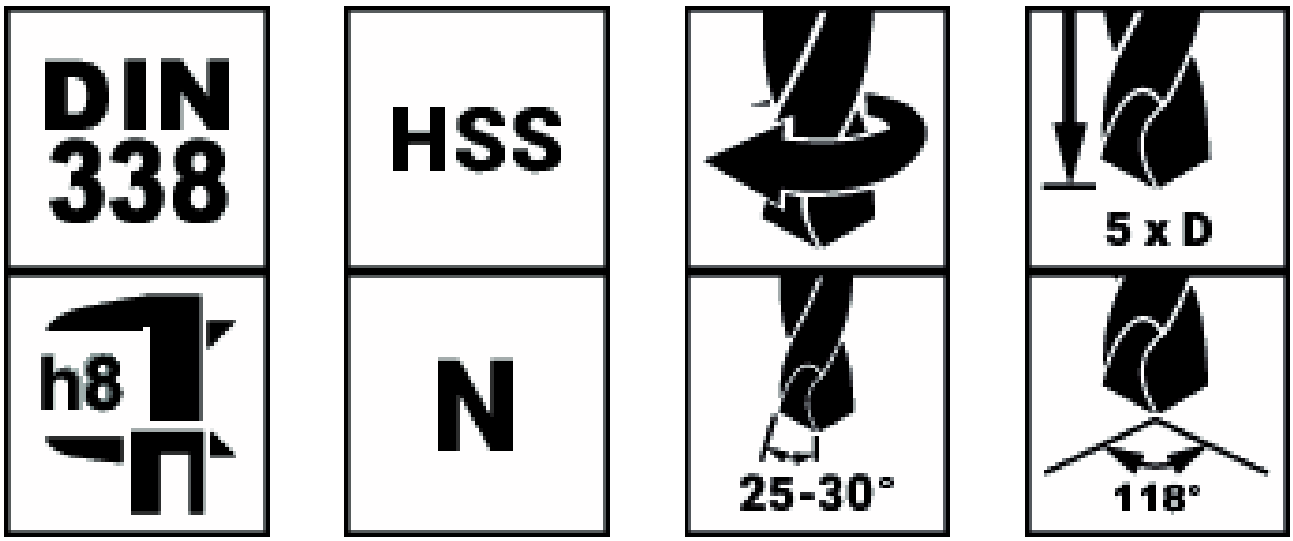

Leistungsstarker, geschliffener Standard-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine präzise Rundlaufgenauigkeit. Durch den Kreuzanschliff hat dieser Bohrer eine gute Zentrierung und benötigt eine geringe Vorschubkraft. Ideal geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser. Geeignet für alle gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.

Technische Daten

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch